

KENMERKEN

Productnaam	IB VL 10 Vleermuis inbouwkast
Artikelnummer	910460120
Buitenmaten (bxhxd)	78 x 118 x 5 cm
Binnenmaat (bxhxd)	76 x 116 x 3 cm
Gewicht	11 kg
Compartimenten	1
Materialen	Multiplex (FSC®), Spuitkurk
Soortgroep	Vleermuis
Voldoet aan	Bij12 kennisdocument gewone dwergvleermuis (2024)



BESCHRIJVING

De IB VL 10 is ontworpen om bij nieuwbouw, renovatie en na-isolatie grotere groepen vleermuizen — waaronder kraam- en wintergroepen — een ruime en veilige verblijfplaats te bieden. Dankzij de slanke constructie past de kast probleemloos in een bestaande spouw van 5 à 6 cm.

De inbouwkast wordt toegepast in combinatie met de entreesteen IB VL 09, die in de buitenmuur wordt gemetseld. Bij gevels met eigen bekleding, zoals houtskeletbouw (HSB), moet een passende aansluiting op de inkruiopening worden voorzien.

De kast is vervaardigd uit exterieur multiplex en aan de buitenzijde afgewerkt met spuitkurk voor extra isolatie. Het afgeschuinde design aan de binnenzijde van de IB VL 10 zorgt ervoor dat de mest van de vleermuizen via de entreesteen vanzelf wordt afgevoerd zodat er in de kast geen mestophoping ontstaat.

Deze inbouwkast voldoet volledig aan de eisen uit het Bij12-kennisdocument voor de gewone dwergvleermuis.

ONDERHOUD

Door de schuine binnenzijde kunnen uitwerpselen gemakkelijk via de entreesteen naar buiten rollen. Bovendien zullen door het in- en uitkruipen van de vleermuizen de achtergebleven uitwerpselen extra naar buiten gewerkt worden. Het is verstandig om jaarlijks te controleren of de inkruipopening nog goed schoon is. Eventueel kan deze worden gereinigd met een borstel.

PLAATSING


- Bouw deze grote kast bij voorkeur op meerdere plekken in de gevel in. Varieer hierbij in hoogte en windrichting.
- Bouw de kasten in de gevel op een minimale hoogte van 4 meter.
- Bij renovatie of na-isoleren eerst de bestaande gevel open zagen of kappen zodat de kast erin past. Nadat de entreesteen IB VL 09 ingemetseld is, kan de inbouwkast worden geplaatst. De inkruipopening van de kast wordt op de rand aan de binnenzijde van de entreesteen IB VL 09 geplaatst zodat deze perfect aansluit.
- De kast kan met bijvoorbeeld spouwankers worden vastgezet (niet meegeleverd).
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- Zorg voor een vrije aan- en uitvliegroute en plaats kasten nooit in of onder kunstlicht.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW


- 1** Metsel de IB VL 09 invliegsteen in de buitengevel (afb. 1)

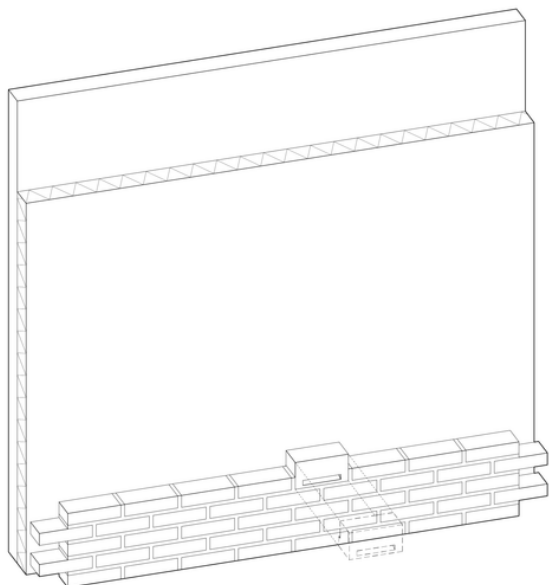

Afb.1


- 2** Achter de kast opvullen met zo hoogwaardig mogelijke isolatie. Rondom de kast isolatie laten aansluiten.

Monteer de inbouwkast, zodat deze in hoogte en diepte goed aansluit op de IB VL 09. Gebruik b.v. hoekijzers, stokeinden en/of houten klossen om de kast goed te fixeren. Let op dat er geen schroeven in de kast door steken; de wanddikte van de kast is 9mm. (afb. 2)

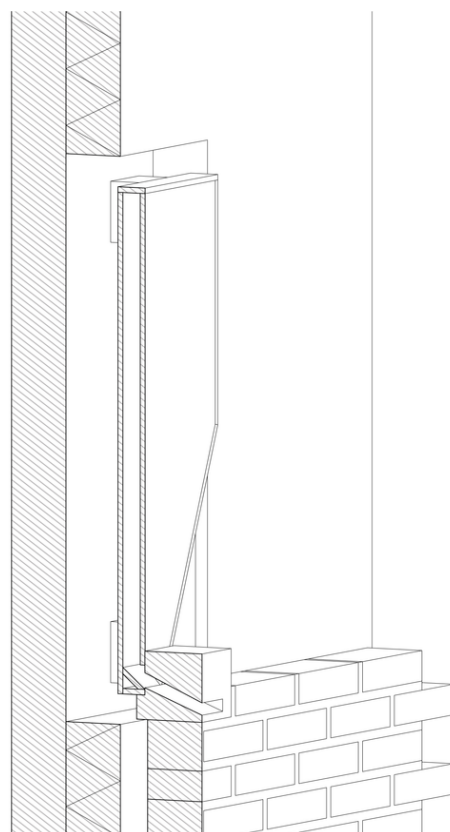

Afb.2

- 3** Plaats en fixeer over iets meer dan de volle breedte van de kast waterdichte, dampdoorlatende folie. Deze loopt vanaf de bovenkant van de kast over de voorkant tot in de voeg boven de IB VL 09 (afb. 3)

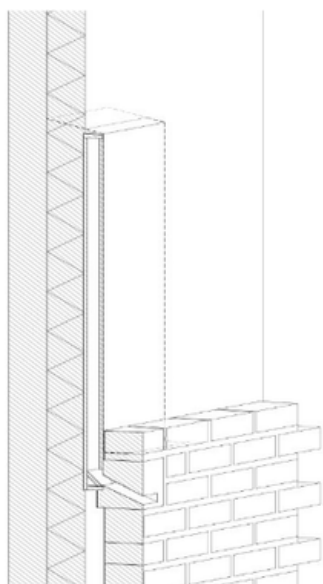


Afb.3

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW

4

Houd 1 of 2 stootvoegen open voor afvoer van eventueel vocht. Metsel de buitenmuur verder op. (afb. 4)

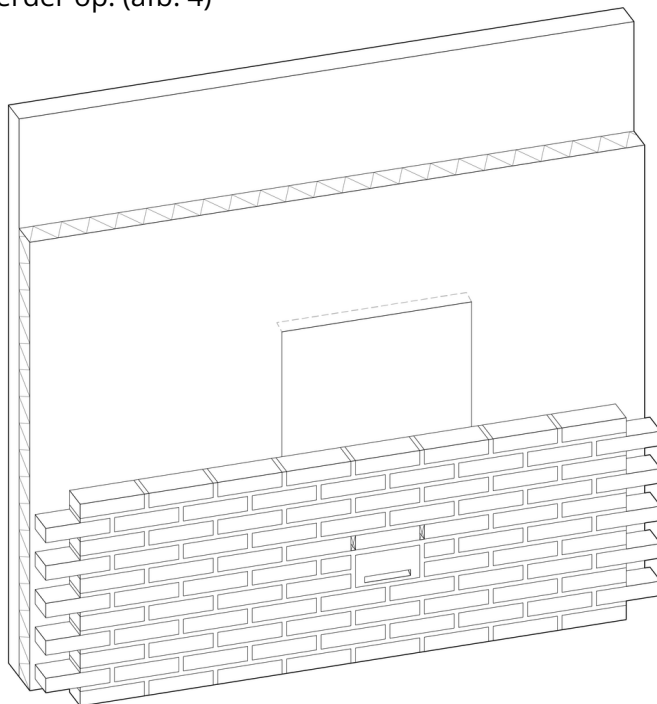


Afb.4

PLAATSINGINSTRUCTIE RENOVATIE

1

Maak een opening in de buitenmuur zodat de IB VL 09 in het buitenblad en de inbouwkast in de spouw geplaatst kunnen worden. Verwijder hele stenen (afb. 1)

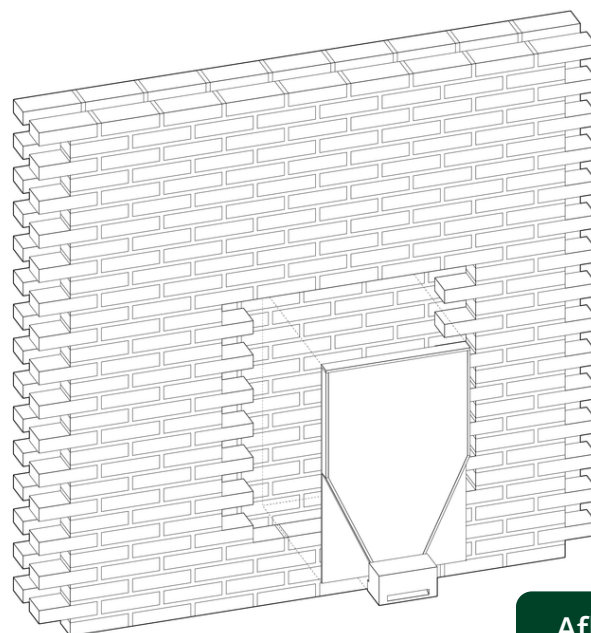


Afb.1

PLAATSINGINSTRUCTIE RENOVATIE

2


Verwijder isolatie waar nodig. Plaats achter de inbouwkast altijd hoogwaardige isolatie ter voorkoming van een koudebrug. Monteer de inbouwkast mbv klosjes, stokschroeven of beugels. De IB VL 09 wordt in het buitenblad gemetseld (afb. 2)

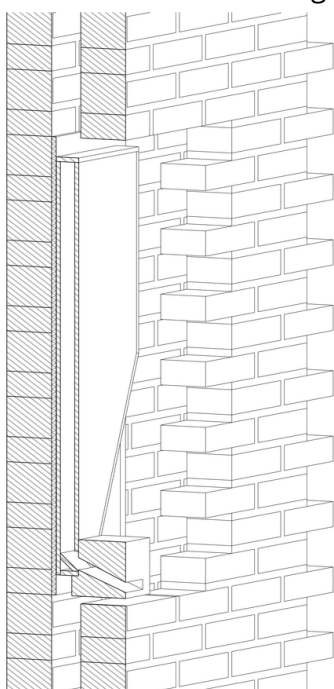

Afb.2

3


Plaats en fixeer over iets meer dan de volle breedte van de kast waterdichte, dampdoorlatende folie. Deze loopt vanaf de bovenkant van de kast over de voorkant tot in de voeg boven de IB VL 09 (afb. 3)

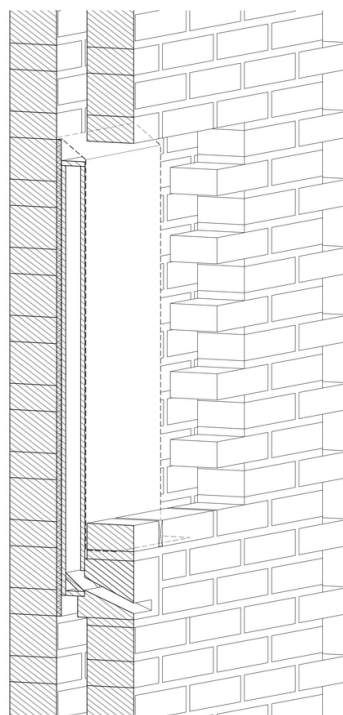








Afb.3

4

Metsel de muur weer dicht. Laat 1 of 2 stootvoegen open voor eventuele afvoer van vocht.

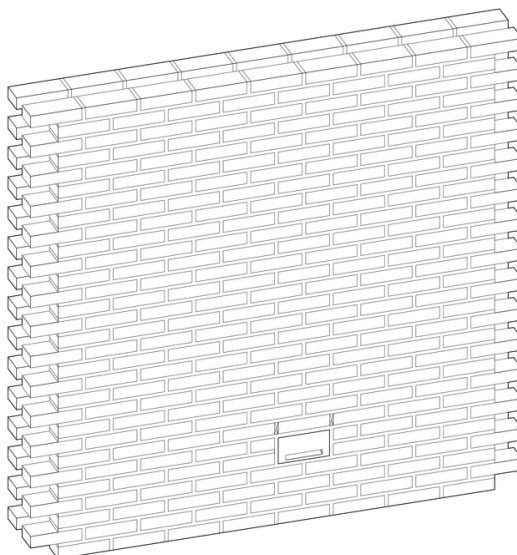

Afb.4

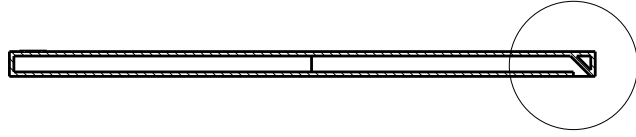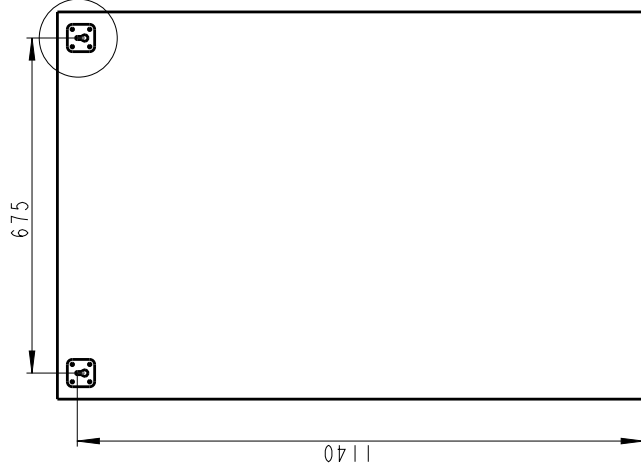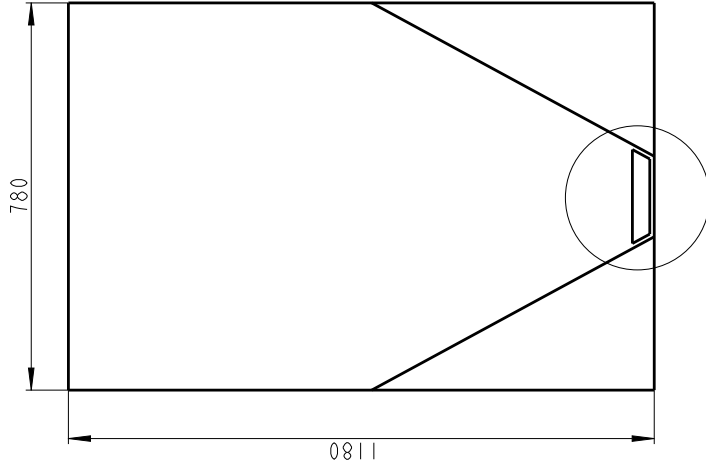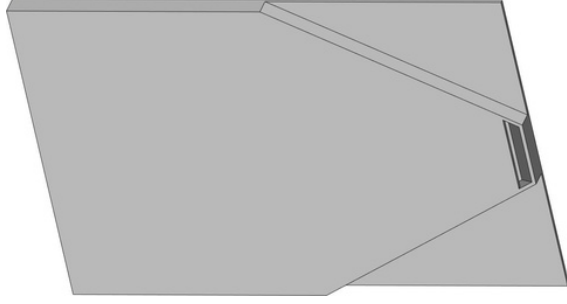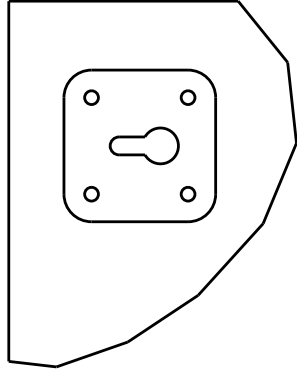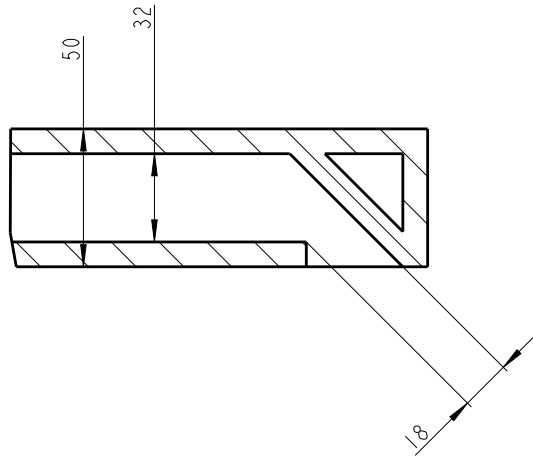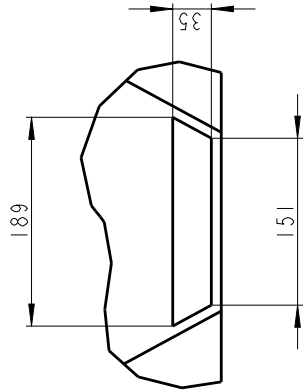

IB VL 10

NL	veermuis inbouwkast
EN	bat built in box
DU	fledermaus einbaukasten
FR	Gîte a encastrer
code:	91046
materials:	FSC plywood & cork
weight:	15kg
colour:	grey
version:	01
copyright Vivara Pro	

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com