


KENMERKEN

Productnaam	IB DI 04 Inbouwnestkast, halfopen
Artikelnummer	720070119
Buitenafmetingen (BxHxD)	21,5 × 17 × 18,6 cm
Binnenafmetingen (BxHxD)	16,5 × 12 × 13 cm
Gewicht	4 kg
Invliegopening in mm	57 x 38 mm
Materialen	Houtbeton/Woodstone®
Soortgroep	Zangvogels
Voldoet aan	Bij12 kennisdocument gewone dwergvleermuis (2024)

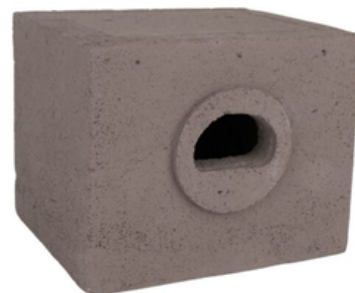

BESCHRIJVING

Deze inbouwnestkast is geschikt als compensatie van nestplaatsen voor onder andere de zwarte roodstaart en is ideaal voor gestucte gevels. De nestkast is geschikt voor nieuwbouw, renovatie en na-isolatie en past perfect in 3-lagen waalformaat.

Ook witte en grote gele kwikstaart, roodborst, grauwe vliegenvanger en huismus kunnen deze nestkast gebruiken.

De nestkast is volledig gemaakt van houtbeton. Het houtbeton is gemaakt van gecertificeerde FSC®-houtvezels en beton.

ONDERHOUD

Deze inbouwsteen is niet te openen maar kan in de wintermanden schoongemaakt worden door het nestmateriaal te verwijderen door de invliegopening. Verder onderhoud is niet nodig.

PLAATSING

- Deze nestkast wordt horizontaal in de gevel gemonteerd, waarbij de voorkant van de invliegopening gelijk ligt met de gepleisterde gevel. Nadat je de nestkast hebt gemonteerd, kun je de opstaande rand rondom de invliegopening perfect met pleisterwerk afwerken.
- Indien nodig kan de voorkant van de toegangsopening lichtjes worden geplamuurd in de kleur van het pleisterwerk.
- De inbouwkasten moeten indien mogelijk hoog en onder de dakrand worden geplaatst. Als dit niet mogelijk is, moeten ze op minimaal 4 meter hoogte in de gevel worden ingebouwd.
- Zet de kasten niet direct boven deuren of ramen.
- Geef de voorkeur aan gevels op het noorden en oosten. Een andere windrichting is ook mogelijk (bijvoorbeeld direct onder de dakoverstek). Plaats de onderkomens niet op plekken waar de hele dag de volle zon schijnt, en niet tegen zuidwestgevels, omdat daar regen kan binnendringen.
- Voeg alstublieft geen nestmateriaal toe.


OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW


Plaatsing van inbouwstenen van houtbeton hebben altijd invloed op de constructieve en bouwfysische veiligheid en prestaties van een gevel. Elke gevelsituatie is anders. Raadpleeg daarom te allen tijden een bouwkundig adviseur voor met name constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties. De inbouwkasten dienen beschouwd te worden als niet-zelf-dragend. Plaats niet meerdere stenen direct naast elkaar. Houd minimaal 1 meter afstand tot afwijkende constructies als deuren, ramen, hoeken, daken, e.d.

- 1 Maak een sparing in de isolatie. Zorg altijd voor voldoende hoogwaardige isolatie tussen de binnenmuur en de inbouwsteen ter voorkoming van een koudebrug (afb. 1).

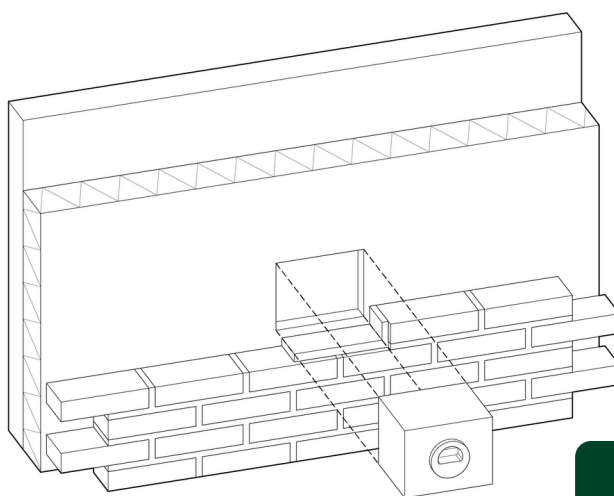


Afb.1

- 2 Metsel de inbouwsteen in de buitenmuur. De kraag rond het gat moet uiteindelijk gelijk komen te liggen met de stuc laag (afb. 2 & 3).

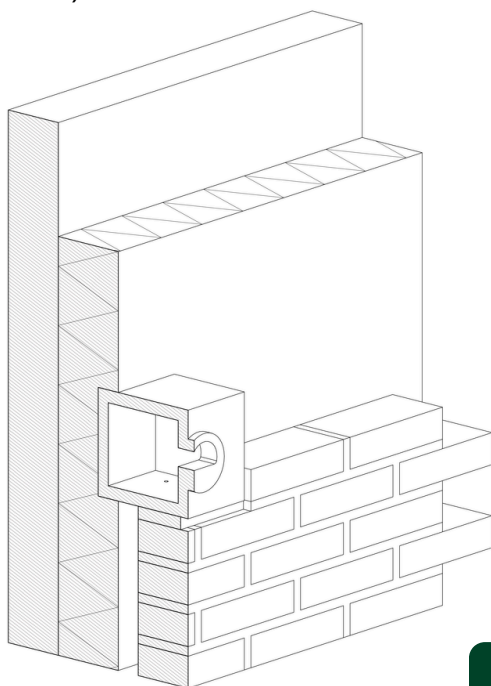

Afb.2

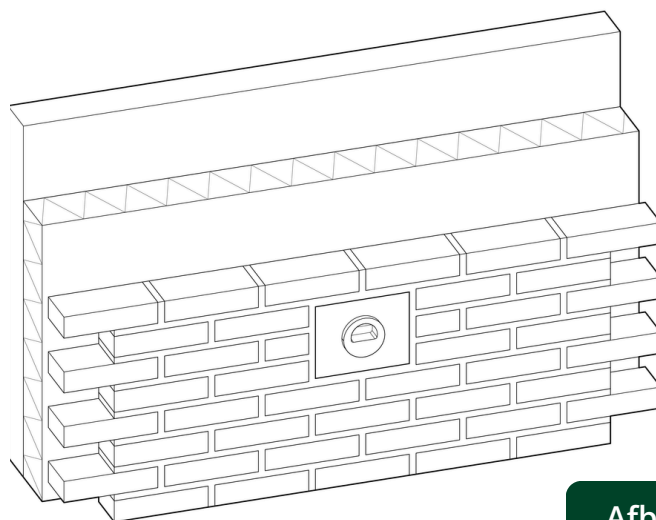


Afb.3

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW


3

Stuc de buitenmuur, waarbij de kraag rond de invliegopening gelijk komt te liggen met de stuclaag (afb. 4)





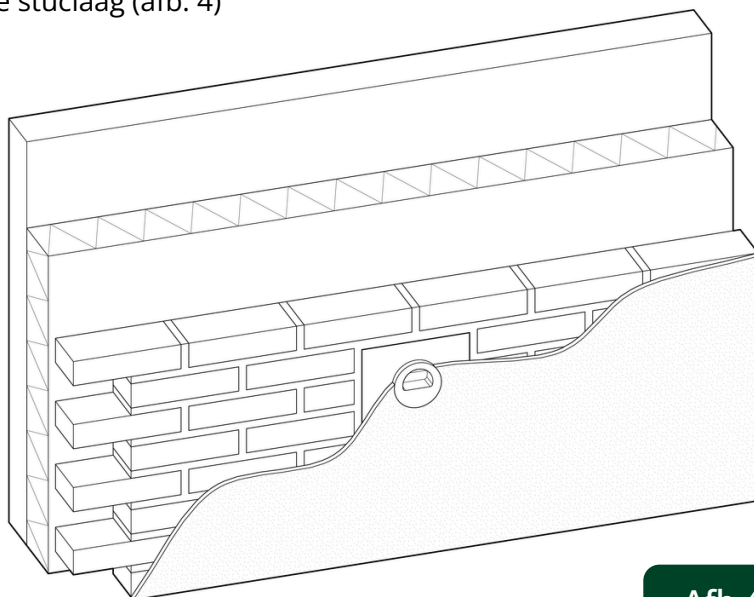


Afb.4

Bij HSB, de inbouwkast in het hout/isolatiepakket inbouwen en buitenkant kraag gelijk leggen met buitenkant stuclaag. Gebruik wapeningsgaas bij overgang tussen inbouwsteen en stucondergrond. (afb. 5)

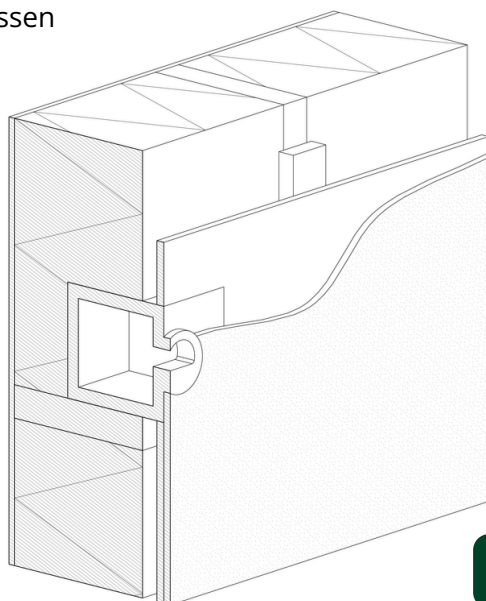

Afb.5

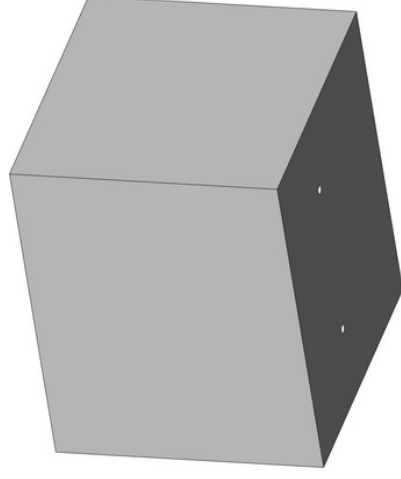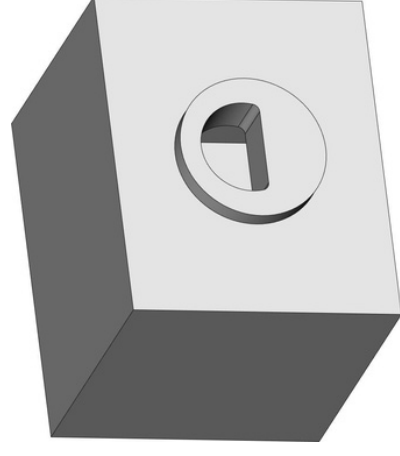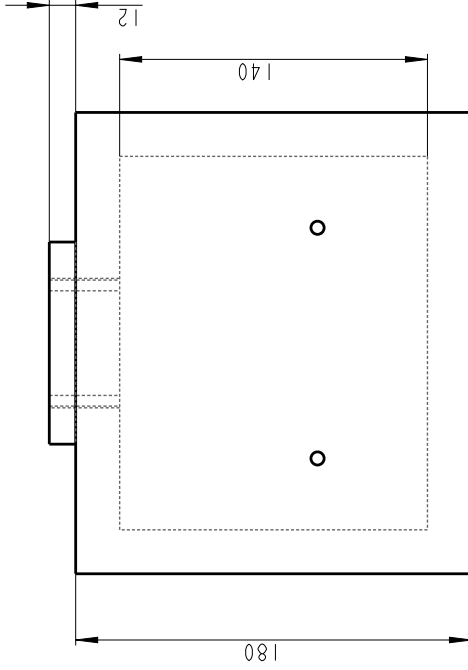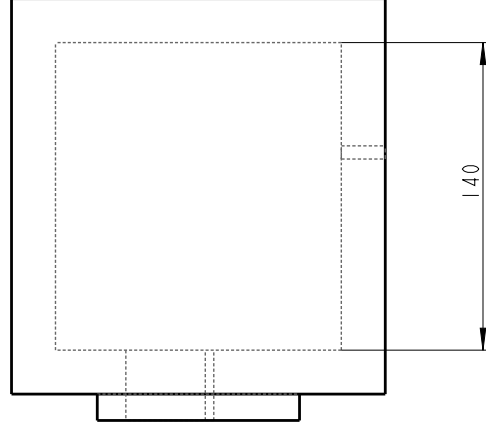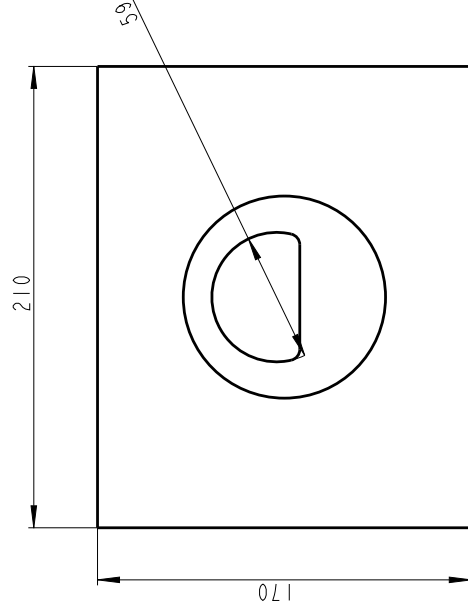

IB DI 04

NL	Nestkast inbouw half open
EN	Nest box built-in half open
DU	einbaunistkasten halboffen
FR	Nichoir a encastrer semi-ouvert
code:	720070119
materials:	woodstone
weight:	4 kg
colour:	grey
version:	01
copyright Vivara Pro	

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com

