

KENMERKEN

Productnaam	IB DI 01 Nestkast inbouw halfopen
Artikelnummer	907450120
Buitenmaten (bxhxd)	21 x 17 x 18 cm
Binnenmaat (bxhxd)	17 x 13 x 14 cm
Gewicht	4,2 kg
Materialen	Houtbeton/Woodstone®
Soortgroep	Zangvogels
Voldoet aan	Bij12 kennisdocument gewone dwergvleermuis (2024)



BESCHRIJVING

Deze inbouwnestkast is geschikt als nestplaats van zogenaamde halfholen broedvogels. Bij inbouw op de juiste locaties in nieuwbouwgevels zijn soorten als zwarte roodstaart en witte kwikstaart mogelijke gebruikers. Ook soorten als roodborst en grauwe vliegenvanger kunnen er gebruik van maken evenals huismussen. Dit is afhankelijk van de locatie waar de kasten worden ingebouwd.

De hoogte van deze inbouwsteen past perfect in 3-lagen waalformaat. Deze inbouwnestkast is volledig gemaakt van FSC® houtbeton.

ONDERHOUD

Deze inbouwsteen is niet te openen maar kan in de wintermanden schoongemaakt worden door het nestmateriaal te verwijderen door de invliegopening. Verder onderhoud is niet nodig.

PLAATSING

- Bouw de inbouwnestkast met de voorzijde gelijk aan de gevel in.
- De genoemde soorten zijn geen koloniebroeders dus per locatie hoeft je maar enkele inbouwstenen toe te passen.
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- De gevels tussen noord en oost hebben de voorkeur. Een andere windrichting is ook mogelijk (bijvoorbeeld direct onder de dak-oversteek). Bouw de verblijven niet in op plaatsen waar de hele dag sprake is van volle zon en niet op zuidwest gevels in verband met regeninslag.
- Geen nestmateriaal toevoegen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.


IB DI 01 Nestkast inbouw halfopen

Plaatsing van inbouwstenen van houtbeton hebben altijd invloed op de constructieve en bouwfysische veiligheid en prestaties van een gevel. Elke gevelsituatie is anders. Raadpleeg daarom te allen tijden een bouwkundig adviseur voor met name constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties. De inbouwkasten dienen beschouwd te worden als niet-zelf-dragend. Plaats niet meerdere stenen direct naast elkaar. Houd minimaal 1 meter afstand tot afwijkende constructies als deuren, ramen, hoeken, daken, e.d.

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW

1


Maak een sparing in de isolatie. Zorg altijd voor voldoende hoogwaardige isolatie tussen de binnenmuur en de inbouwsteen ter voorkoming van een koudebrug (afb. 1).

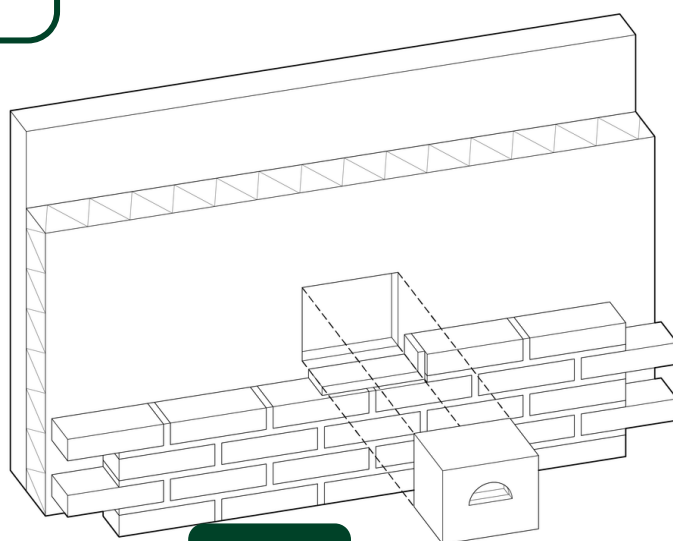


Afb.1

2






Metsel de inbouwsteen in de buitenmuur. De voorkant komt gelijk te liggen met de buitenmuur. (afb. 2 & 3)

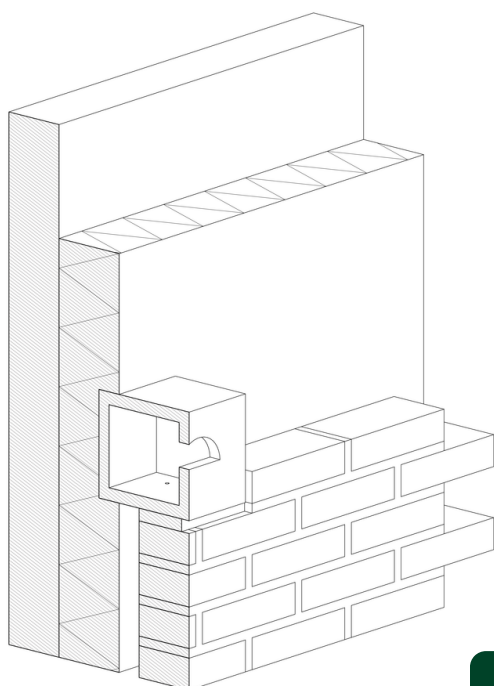

Afb.2

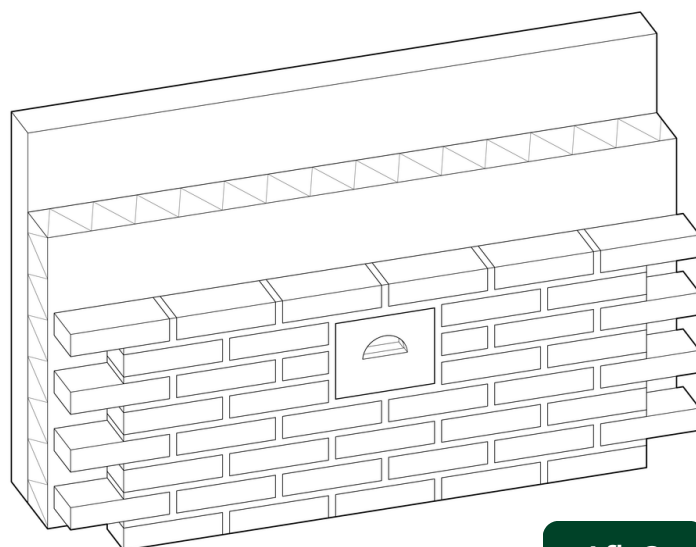

Afb.3

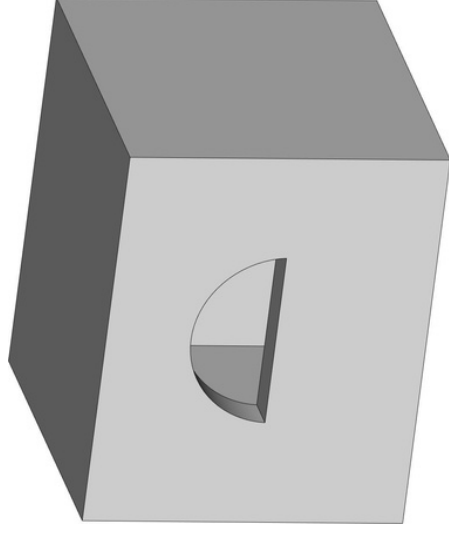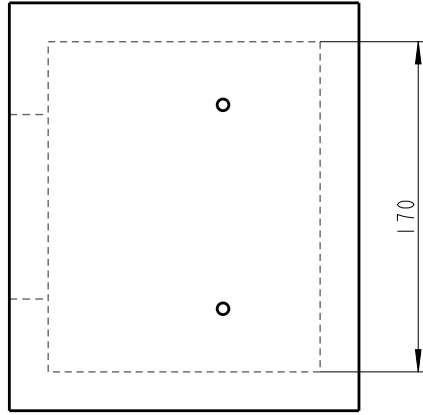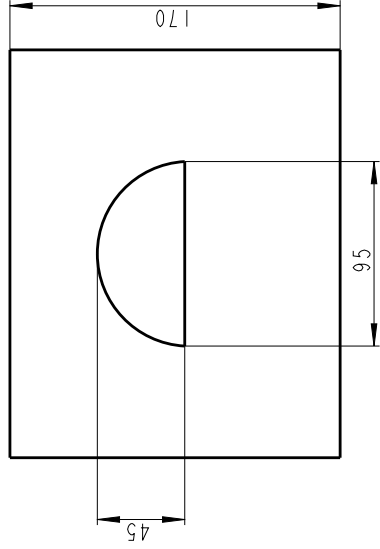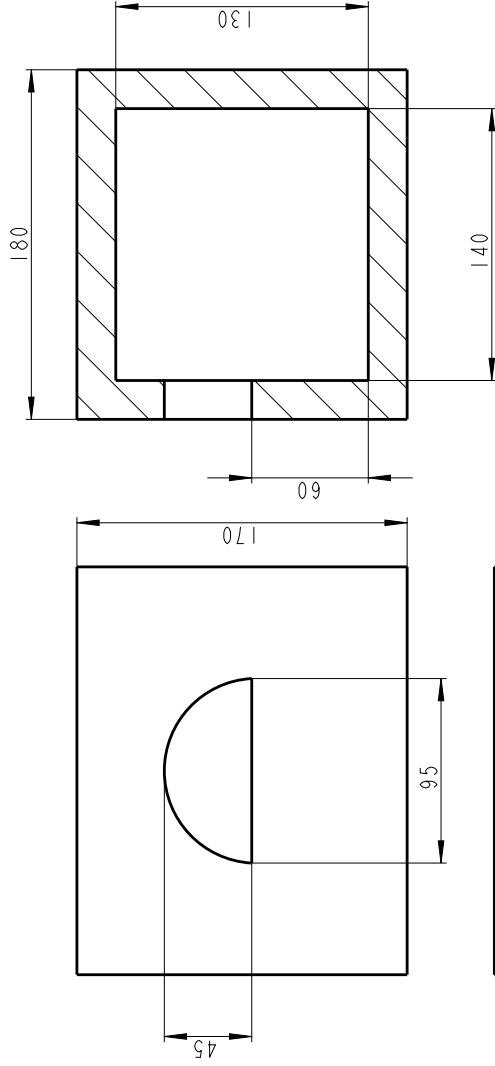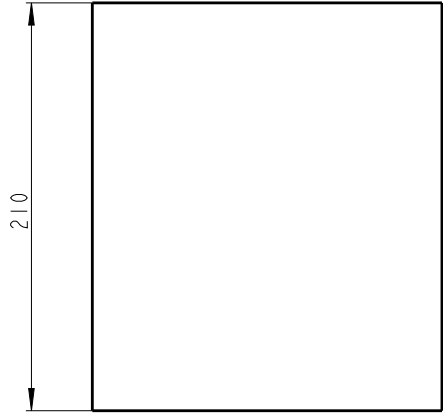

IB DI 01

NL	Nestkast inbouw half open
EN	integrated open front nest box
DU	einbau nistkasten halboffen
FR	nichoir a encastrer
code:	907450119
materials:	woodstone
weight:	4.2 kg
colour:	gray
version:	05
copyright Vivara Pro	

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com