

KENMERKEN

Productnaam	IB GZ 35 Gierzwaluw inbouw nestkast (nieuwbouw)
Artikelnummer	720860119
Buitenmaten (bxhxd)	38 x 18 x 19cm
Binnenmaat (bxhxd)	33 x 15 x 13cm
Gewicht	6,5kg
Materialen	Houtbeton/Woodstone®, Gietbeton, WEDI-plaat
Soortgroep	Gierzwaluwen



BESCHRIJVING

De IB GZ 35 is een inbouw nestkast voor de gierzwaluw, ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten voor het compenseren van nestplaatsen in gevels bij nieuwbouwprojecten. Dankzij een extra verdikking aan de boven- en onderzijde kan de invliegopening zowel naar links als naar rechts worden geplaatst, waarbij de afstand tot de opening in beide situaties beperkt blijft tot slechts 2 cm. De voorzijde van extra hard gietbeton maakt het voor soorten als de halsbandparkiet aanzienlijk moeilijker om de invliegopening te vergroten of de kast te kraken, terwijl de binnendiepte ruimschoots voldoet aan het BIJ12 Kennisdocument Gierzwaluw; ook de huismus maakt regelmatig gebruik van de kast.

De nestkast is vervaardigd uit duurzaam FSC® houtbeton (WoodStone®), sterk gietbeton en een achterwand van WEDI-plaat, wat zorgt voor een lange levensduur en optimale bescherming tegen weersinvloeden. De kast wordt horizontaal ingebouwd met de voorzijde gelijk aan de gevel en sluit perfect aan binnen een maatvoering van drie lagen waalformaat.

IB GZ 35 Gierzwaluw inbouw nestkast (nieuwbouw)

ONDERHOUD

Inbouw nestkasten worden doorgaans hoog in de gevel geplaatst, waardoor onderhoud beperkt toegankelijk is. Net als bij natuurlijke nestplaatsen in gebouwen is onderhoud in de praktijk niet noodzakelijk. Gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal en keren jaarlijks terug naar dezelfde locatie.

Wanneer huismussen de nestkast gebruiken, kan deze volledig worden opgevuld met nestmateriaal. In sommige gevallen nemen gierzwaluwen de kast later over en verwijderen zij zelf een deel van het materiaal. Indien gewenst kan in de winterperiode overtollig nestmateriaal handmatig worden verwijderd met behulp van een draad met haak.

PLAATSING

- Bouw de nestkast horizontaal in, met de voorzijde gelijk aan de gevel
- Plaats bij voorkeur meerdere inbouw nestkasten bij elkaar, aangezien gierzwaluwen koloniebroeders zijn
- Houd altijd een minimale onderlinge afstand van 50 cm aan (naast of onder elkaar)
- Plaats de nestkasten zo hoog mogelijk in de gevel, bij voorkeur onder de dakrand of goot
- Minimale inbouwhoogte: 4 meter
- Vermijd plaatsing direct boven deuren of ramen
- Zorg voor een vrije aan- en uitvliegroute
- Gevels gericht tussen noord en oost hebben de voorkeur
- Alternatieve richtingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld onder een dakoversteek
- Vermijd locaties met langdurige volle zon en zuidwestgevels in verband met regeninslag
- Voeg geen nestmateriaal toe


OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.


IB GZ 35 Gierzwaluw inbouw nestkast (nieuwbouw)

PLAATSINGINSTRUCTIE NIEUWBOUW


- 1 Maak een sparing in de isolatie, maar houd altijd voldoende hoogwaardige isolatie tussen inbouwsteen en binnenmuur ter voorkoming van een koudebrug. (afb. 1)
- 2 Metsel de inbouwsteen in de buitenmuur met een voeg rondom de steen. Voorzijde inbouwsteen ligt gelijk met buitenblad. Let op: De inbouwsteen kan met het gat links of rechts geplaatst worden.
- 3 Voeg de steen rondom af (afb. 2 & 3)

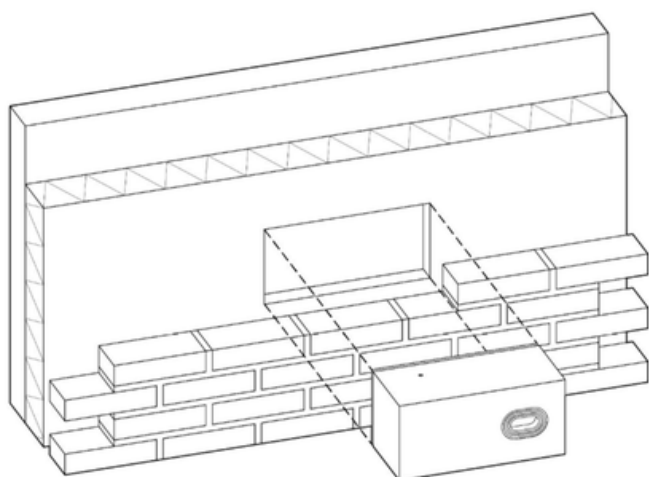




Afb.1

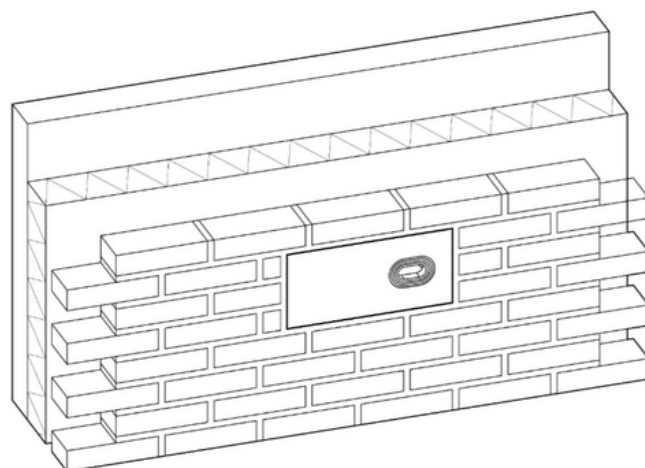

Afb.2

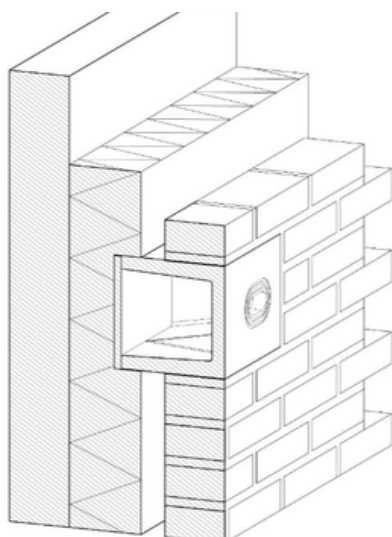


Afb.3

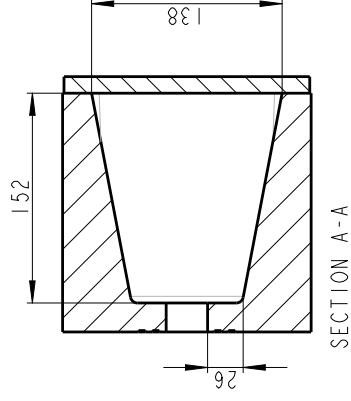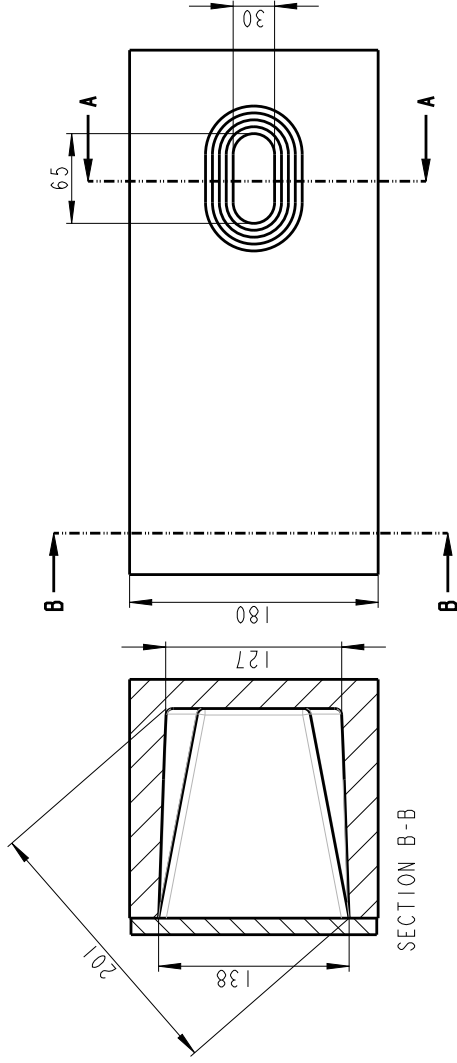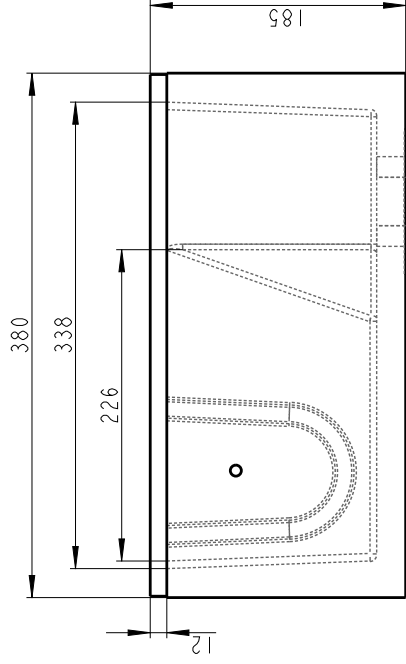

SECTION B-B

SECTION A-A

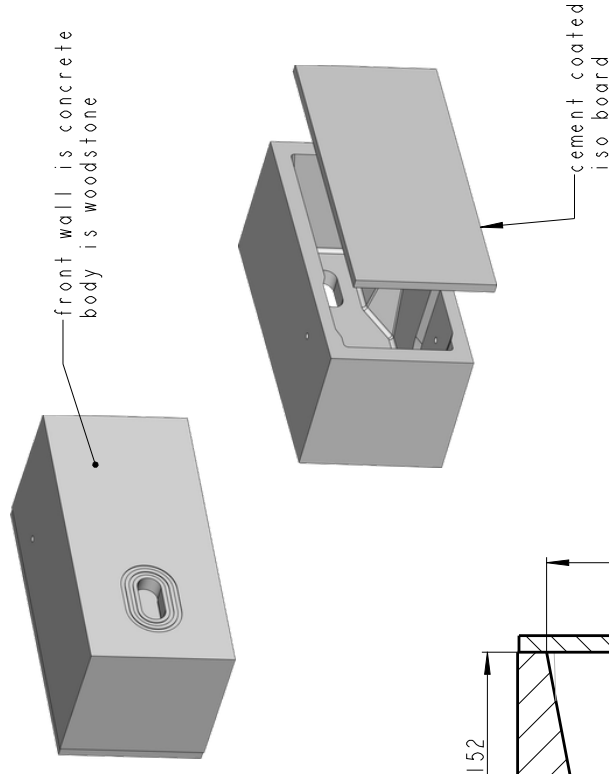

IB GZ 35

NL Gierzwaluw inbouwneestkast (nieuwbouw)

EN Swift build-in nest box (new construction)

DU Einbaunistkasten für Mauersegler (Neubau)

FR Nichoir a encastrer pour martinet noir (nouvelle construction)

code: 72086


materials: woodstone & iso

weight: 6.5 kg

colour: grey

version: 01

copyright Vivara Pro



Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com