


KENMERKEN

Productnaam	IB GZ 33 Gierzwaluw inbouw nestkast
Artikelnummer	720840119
Gewicht	6,5 kg
Buitenmaten (bxhxd)	38 x 18 x 15 cm
Binnenmaten (bxhxd)	33 x 13,5 x 13 cm
Soortgroep	Gierzwaluw

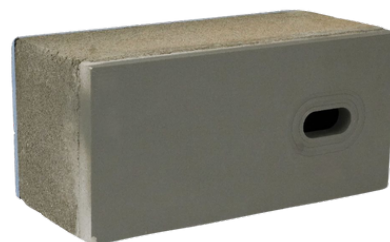

BESCHRIJVING

Onze nieuwe inbouwsteen voor de gierzwaluw is volledig doorontwikkeld volgens de meest recente inzichten.

Aan zowel de boven- als onderzijde van de binnenkant is een extra verdikking aangebracht onder de invliegopening. Hierdoor kan de inbouwsteen flexibel worden geplaatst, met de invliegopening zowel naar links als naar rechts, terwijl de afstand tot de opening in beide situaties slechts 2 cm blijft.

Daarnaast is de voorzijde van de inbouwsteen uitgevoerd in extra hard beton. Dit maakt het voor steeds vaker voorkomende soorten zoals de halsbandparkiet en de grote alexanderparkiet aanzienlijk moeilijker om de invliegopening te vergroten en de steen open te knagen.

De binnendiepte van de inbouwsteen voldoet aan de minimale eisen en is daardoor uitstekend geschikt voor renovatieprojecten, waar de beschikbare ruimte in de spouw vaak beperkt is. De steen kan bovendien strak worden ingebouwd, zodat de voorzijde netjes aansluit op de bestaande gevel.

Dit maakt de inbouwsteen ideaal voor toepassing als compensatiemaatregel bij het na-isoleren van spouwmuren.

ONDERHOUD

- Inbouwstenen worden vaak hoog in de gevel geplaatst, waardoor onderhoud of schoonmaken lastig is. Dit is vergelijkbaar met natuurlijke nestplaatsen in gebouwen, waar ook geen onderhoud plaatsvindt en die toch jaarlijks opnieuw worden gebruikt.
- Gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal, waardoor onderhoud in principe niet nodig is.
- Wanneer huismussen de inbouwsteen gebruiken, kan de kast wel vol raken met nestmateriaal. Gierzwaluwen kunnen zo'n kast soms weer overnemen en zelf een deel van het overtollige materiaal verwijderen.
- Indien gewenst kan in de winterperiode overtollig nestmateriaal handmatig worden verwijderd, bijvoorbeeld met een draad voorzien van een haak.

PLAATSING


- Plaats de inbouwsteen horizontaal in de bestaande gevel. Bij voorkeur worden de stenen hoog geplaatst, bijvoorbeeld onder een dakrand of goot.
- Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, daarom heeft het plaatsen van meerdere inbouwstenen bij elkaar de voorkeur. Houd hierbij altijd een onderlinge afstand van minimaal 50 cm aan, zowel naast als onder elkaar.
- Plaats de inbouwstenen niet boven ramen of deuren en zorg altijd voor een vrije aan- en uitvliegroute.
- Vermijd plaatsing op gevels die de hele dag in de zon liggen in verband met oververhitting. Gevels gericht tussen noord en oost hebben de voorkeur.

OVERIG


- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.

PLAATSINGINSTRUCTIE

- 1 Maak een sparing in de buitenmuur, ter grootte van de inbouwsteen plus een voeg (Afb. 1)
- 2 Maak een sparing in de eventueel aanwezige isolatie ter grootte van de inbouwsteen, maar zorg altijd voor voldoende hoogwaardige isolatie tussen inbouwsteen en binnenmuur ter voorkoming van een koudebrug.
- 3 Plaats de inbouwsteen in de sparing van de buitenmuur, waarbij de voorkant van de inbouwsteen gelijk ligt met het buitenblad. Zet de steen vast met spietjes. Let op: De kast kan met het invlieggat links of rechts geplaatst worden.
- 4 Metsel de steen rondom in de muur en voeg rondom af (afb. 2)



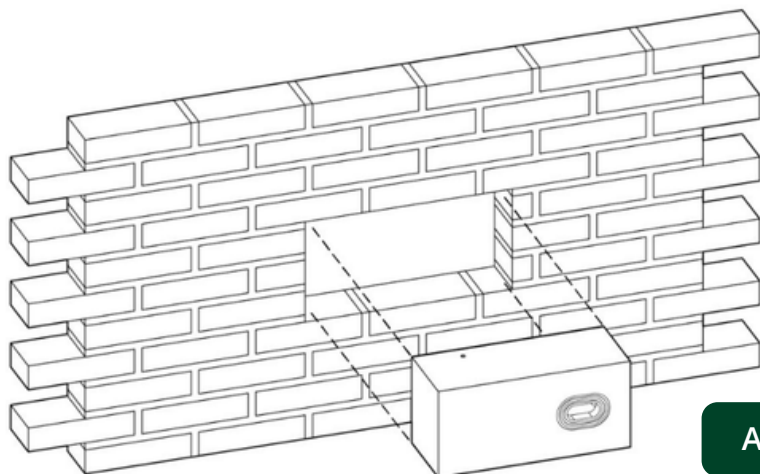


Afb.1

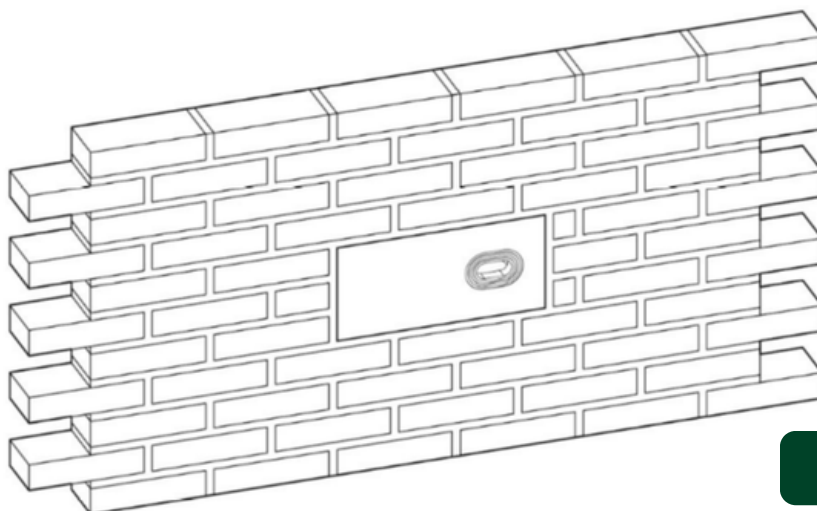


Afb.2

4mm
cement coated
iso board

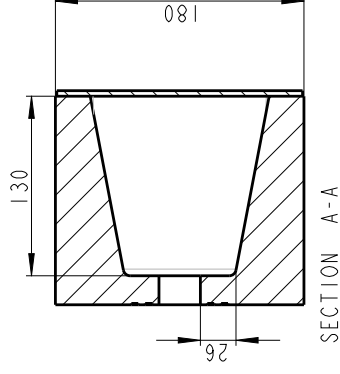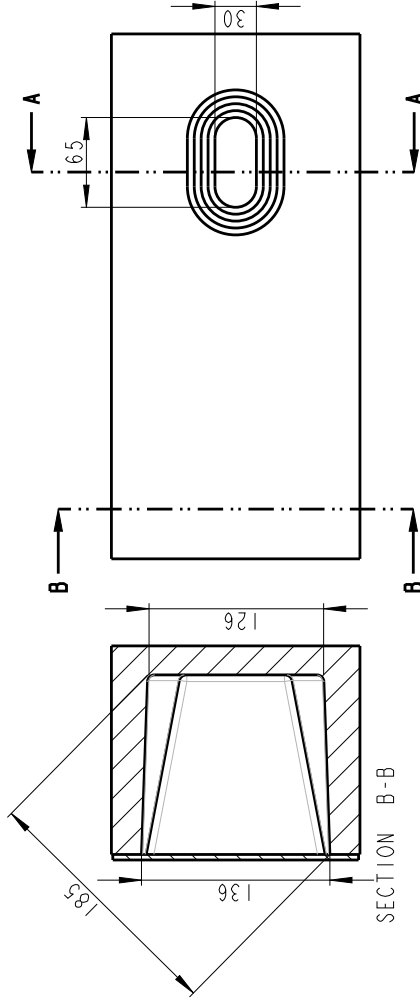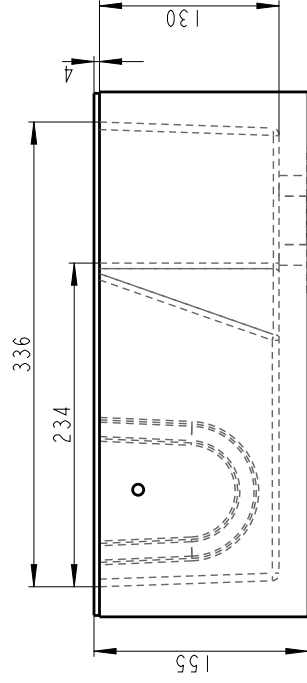

front is concrete
body is woodstone

IB GZ 33

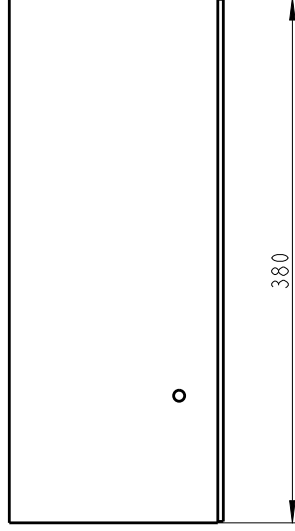

NL	Gierzwaluw inbouwnestkast (renovatie)
EN	Swift build-in nest box (renovation)
DU	Einbau Nistkasten für Mauersegler (renovierung)
FR	Nichoir a encastrer pour martinet noir (rénovation)
code:	72084
materials:	woodstone & concrete
weight:	6.5 kg
colour:	grey
version:	01
copyright Vivara Pro	

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivapro.com
www.vivapro.com